




Art.-Nr: YMOCA-ASD-01
CASAMBI® ASD Bluetooth Steuermodul
0-10V,7mA Steuerspannung,

Die CBU-ASD Einheit ist ein Modul, welches direkt in eine Leuchte integriert werden kann, um diese kabellos zu steuern. Ausgelegt ist sie für Halogen-Treiber mit 0-10V, 1-10V sowie LED oder auch DALI Dimm-Schnittstellen. Es besteht die Möglichkeit den Steuerausgang als digitale DALI Dimm-Schnittstelle vor Ort oder als analoge Schnittstelle zu konfigurieren.

Die Steuerung des Moduls erfolgt kabellos über die CASAMBI® App für Smartphone und Tablet (über Bluetooth 4.0), aber auch eine Steuerung über die Lichtschalter ist möglich.

Durch CASAMBI® CBU-ASD Module haben Sie auch die Möglichkeit eine große Anzahl an Leuchten von jedem Punkt aus zu steuern. Dies wird ermöglicht durch ein sicheres und drahtloses Mesh-Netzwerk, welches die Einheiten automatisch erstellen. Hierfür werden weder Repeater oder Router, noch Kabel oder externe Gateways benötigt.

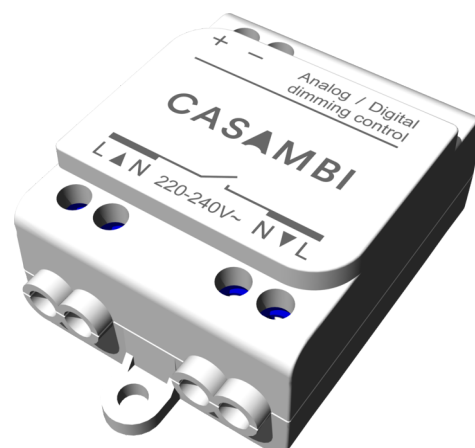

Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YMOCA-ASD-01



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produkmaße Länge	56.5 mm
Produkmaße Breite	35.8 mm
Produkmaße Höhe	22.3 mm
Produktgewicht	48 g
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Kunststoff
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	2
Schutzart (IP)	IP20



Lagertemperaturbereich	
Lagertemperaturbereich (Min)	-25 °C
Lagertemperaturbereich (Max)	+75 °C
Gehäusetemperatur	
Umgebungstemperatur (Max)	70 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Dimmungsart	0-10V
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+40 °C
CASAMBI Produkte	
Kommunikationsart	Bluetooth
Max. Sendeleistung	+4 dBm